


PS1900

TRANSPARENT SEALER

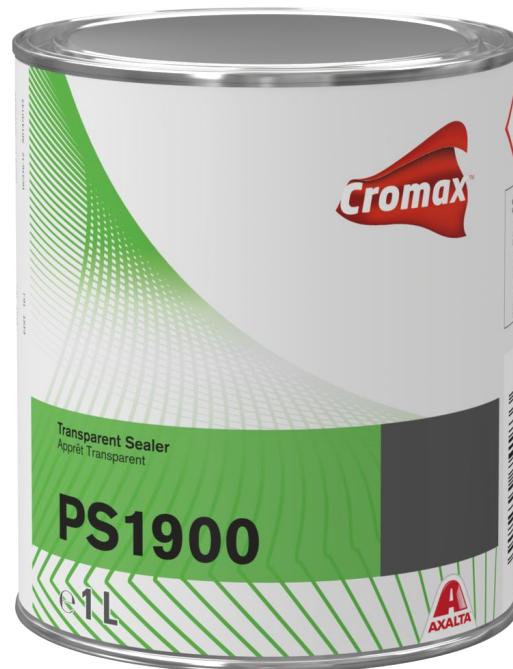

PRODUKTBESKRIVELSE

PS1900 Transparent Sealer er en 2K transparent non-sanding isoleringssealer til brug under vandbaserede basefarver. Den kan bruges som en vedhæftningsprimer på OEM-overfladestrukturer og hærkede reparationsoverflader eller som en multi-toning promoter til 2K toplakker fra Cromax.

Forsegler

DATA

- 01** Giver en fremragende isolering.
- 02** Den kan bruges som en non-sanding forseglers og vedhæftningsprimer på OEM-overfladestrukturer og hærkede reparerede dæklag.
- 03** Velegnet til brug som en multi-toning promoter til 2K toplakker.
- 04** Kan tones med PowerTints og Centari MasterTints.
- 05** Er meget alsidig.


PS1900

TRANSPARENT SEALER

Forarbejdning STANDARD NON-SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Omhyggeligt slebet og rensset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.
Stålblader, galvanisk forzinkede stålblader eller blødaluminium, der er slebne, rengjorte og grundet med Wash Primer



	Small surface		Standard		Stor overflade	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
PS1900	3	100	3	100	3	100
ET645	1	21	-	-	-	-
ET650	-	-	1	22	-	-
ET655	-	-	-	-	1	22
ET745	1.5	25	-	-	-	-
ET750	-	-	1.5	27	-	-
ET755	-	-	-	-	1.5	28



Pot-life ved 20°C: 1 Time 40 min.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.5 mm	2.5 - 3 bar	Forstøvertryk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Indgangstryk
membranpumpe	1.1 mm	2.5 - 3 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	0.8 - 1.8 bar	materialetryk

Se fabrikantens anbefalinger



1 Sprøjtegang

Slutafluftning: 30 min. - 1 dag



CV 2K Toplak
Vandfortyndbar basislak

VOC godkendt

Dette produktmix er ikke i overensstemmelse med VOC lovgivningen.

PS1900

TRANSPARENT SEALER

Produkter

PS1900 Transparent Sealer

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS


ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 16 - 18 s ved 20°C



20 - 25 µm /lag



Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Den teoretiske rækkeevne er 12,2 m²/l ved 30 µm tørfilmagtykkelse.
- 15% Flexible Additive 805R kan tilsættes til fylderen. Blandeforhold ændres til 3:1 med 30-35% fortynder.
- Centari 600 og Centari 6000 skal aflufte natten over.



PS1900

TRANSPARENT SEALER

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.