


800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

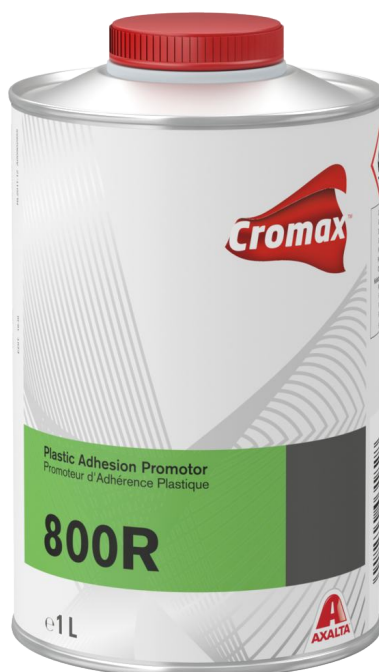

PRODUKTBESKRIVELSE

Plastic Adhesion Promoter 800R er en transparent vedhæftningsprimer til brug på plastik uden belægning. Den giver en fortrinlig vedhæftning på udvendige bildele af plastik. Plastic Adhesion Promoter 800R er klar til brug, eller den kan tones med Centari MasterTints eller Imron Fleet Line PowerTints.

Fremragende vedhæftning på plastik

DATA

- 01** Er klar til brug.
- 02** Giver en fremragende vedhæftning til udvendige plastikbildele.
- 03** Velegnet til toning med Centari MasterTints og Imron Fleet Line PowerTints.
- 04** Kan påføres direkte på affedt plastik uden belægning.
- 05** Leveres som aerosol – 800RA.


800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Forarbejdning




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Nydele af kunststof udvendigt på køretøjer skal efterhærde i 60 min. ved 60-65°C / til forbehandling benyttes en ultrafin slibepude vædet med kunststofrens / til efterrengøring bruges en klud fugtet med kunststofrens.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler



Brugsklar





Ikke relevant



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.2 - 1.3 mm	1.5 - 2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger




1 - 2 Sprøjte gange

med mellemafluftning: 5 min.

1 Sprøjtegang

Slutafluftning: 10 min. - 15 min.



2K elastificeret Grunder

VOC godkendt

Denne blanding er ikke omfattet af reglerne i VOC bekendtgørelsen.

800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Produkter

800R Plastic Adhesion Promotor



5 - 10 µm



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Rystes før brug.
- NB: på plastikdele anbefales det på det kraftigste at anvende 805R i 2-komponentsurfacere, i 2-komponent toplakker og 2-komponent klarlakker.
- Kan tones med AM Centari tonefarver, Imron Fleet tonefarver op til max 5%.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervs-mæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.