


VR-1120

VALUECLEAR VOC

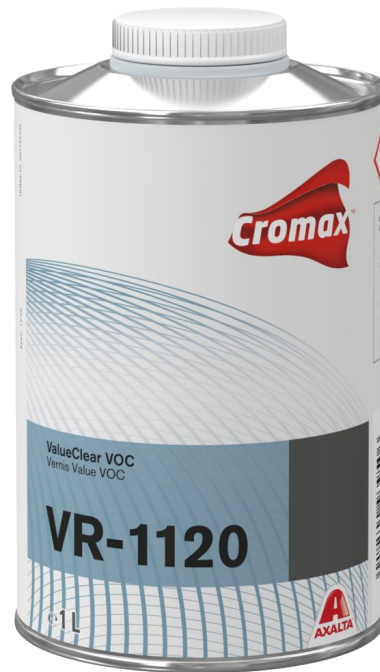

PRODUKTBESKRIVELSE

ValueClear VOC VR-1120 er en 2K klarlak udarbejdet til brug oven på en aktiveret Cromax Basecoats til udbedring af pletter, paneler og generelle reparationer. Den kombinerer Cromax-teknologi til en omkostningseffektiv pris.

Valuta for pengene, alsidig

DATA

- 01** Kan bruges oven på vandbaserede basefarver og aktiverede Centari basefarver.
- 02** Fremragende vertikal stabilitet.
- 03** Nem, alsidig og økonomisk påføring.
- 04** God polerbarhed.
- 05** Let at spraye med finish af god kvalitet.


VR-1120

VALUECLEAR VOC


Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Cromax Basecoat: Overfladen skal være tør / Afluftningstid inden forarbejdning i henhold til det tekniske datablad.
Eksisterende lakeringer: Undergrunden skal være sletet og affedt inden forarbejdning.



M-6149

	Hel & dellakering		Standard		Stor overflade	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
VR-1120	2	100	2	100	2	100
VR-1130	1	52	-	-	-	-
VR-1131	-	-	1	52	-	-
VR-1132	-	-	-	-	1	52



Pot-life ved 20°C: 2 Time



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger



0.5 + 1
1 arbejdsgang
1. sprøjtegang: tynd og lukket
2. Normal sprøjtegang

med mellemafluftning: 0 min. - 2 min.
Slutafluftning: 5 min. - 10 min.



	VR-1130	VR-1131	VR-1132
60 - 65 °C	25 min.	35 min.	45 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 5 min.
Fuld styrke: 10 - 15 min.

VOC godkendt

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(d)) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l.

VR-1120

VALUECLEAR VOC

Produkter


VR-1120 ValueClear VOC

VR-1130 ValueActivator Fast


VR-1131 ValueActivator

VR-1132 ValueActivator Slow

Produktmix




Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.




ISO 4: 45 - 57 s ved 20°C

DIN 4: 18 - 21 s ved 20°C



50 - 60 µm



VR-1120 ValueClear VOC kan overlakeres efter 24 timer, uden mellemslibning



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Husk ekstra tid til opvarmning for at opnå objekttemperatur.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Luk dåsen med aktivator helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærderegenskaber.
- Kan også bruges på aktiveret Centari Basislak og aktiveret Cromax Pro Basislak
- For Semi-Flexible systems 10% 805R Flexible Additive can be added to the base material. Activator and Thinner ratios remain equal.



VR-1120

VALUECLEAR VOC

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.